

AYDINLATMA KATALOĐU

INDOOR & INDUSTRIAL TECHNICAL LIGHTING

GELECEĞE DOKUNAN IŞIK TEKNOLOJİLERİ

Ülkemizin önde gelen aydınlatma ürünlerine erişilebilirliği sağlamak, yerli sermaye ile en uygun fiyat politikasını hayata geçirmek ve üretimden direkt olarak son kullanıcıya ulaşım sağlama vizyonuyla, faaliyetlerine başlamıştır. Aydınlatma konusunda uzman bakış açısı ve yenilikçi araştırma ağı ile sektörün ihtiyaçlarına karşılık bulmayı hedeflemektedir.



Tasarımda ve üretimde LED ve elektronik teknolojilerini birleştirerek ; uygun maliyetli aynı zamanda son kullanıcı taleplerini en üst düzeyde karşılayan, uzun ömürlü, kaliteli, çevre dostu, şık ve profesyonel aydınlatma ürünlerini TEKNOCEAN markası ile sizlerle buluşturuyoruz.

Bir Türk markası olarak doğan TEKNOCEAN, ürün yelpazesini giderek genişletmekte olan, güncel gelişmeleri yakından takip edip, bu bağlamda güçlü AR-GE faaliyetleri gerçekleştirerek sektörel açıdan çağdaş ve yenilikçi modellerini hayata geçirmeyi bir disiplin olarak benimsemektedir.



MİSYONUMUZ

Tüketicilerin ihtiyaçlarına daima yenilikçi ve fonksiyonel çözümlerle ulaşan Teknocean Aydınlatma, geleceği kendisine misyon edinmiş olup, bu doğrultuda erişilebilir ve aydınlık bir dünya için çalışmaktadır.



VİZYONUMUZ

Çalışma alanımızdaki yeniliklere uyum sağlayan, düşük enerji tüketimiyle çevreci modelleri benimseyen, kalitesi ve erişilebilirliğiyle insana ve geleceğe dokunan projeler hedefleyen güvenilir ve yaratıcı bir marka olmaktır.




DEĞERLERİMİZ

Yenilikçilik, müşteri memnuniyeti, kalite, çevreye duyarlılık, erişilebilirlik, profesyonellik ve etik değerleriyle, sürdürülebilir ve güvenilir aydınlatma çözümleri sunar.



INDEX

Lineer Aydınlatma Ürünleri

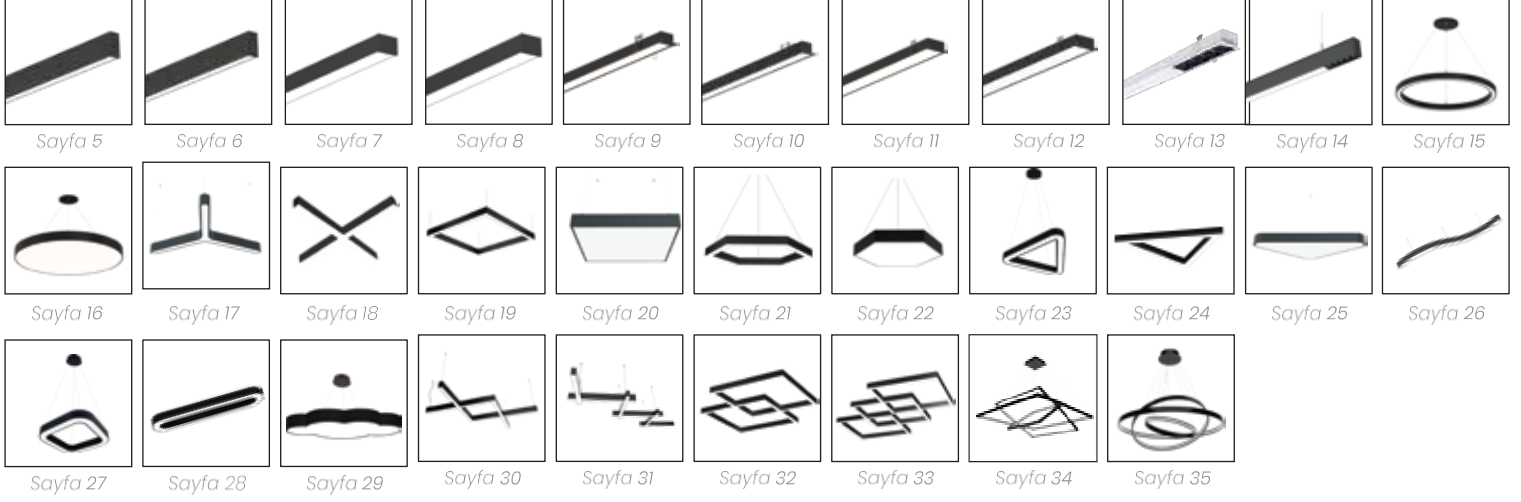

LED Bar Aydınlatma




Ray Spot Aydınlatma Ürünleri




Avize



Kuyumcu Aydınlatma Armatürleri

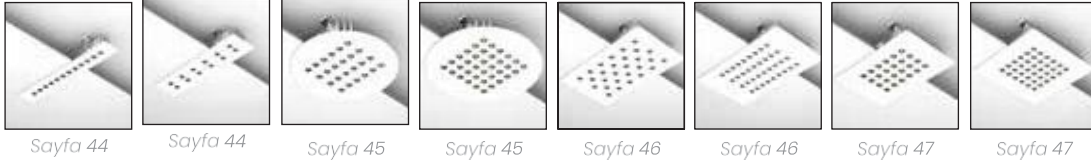


Downlight Aydınlatma Ürünleri

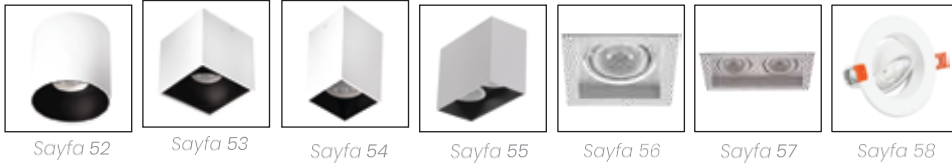

Etanj



Wallwasher Aydınlatma Ürünleri



Bahçe Aydınlatma



ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

TRIDONIC



PHILIPS



Helvar

INVENTRONICS

OSRAM

MOSO®



CREE ⇄



DARKOO®
Optics

AVAX




WAGO

ELECTRO-
TERMINAL



**LİNEER
AYDINLATMA
ÜRÜNLERİ**

05 / 35

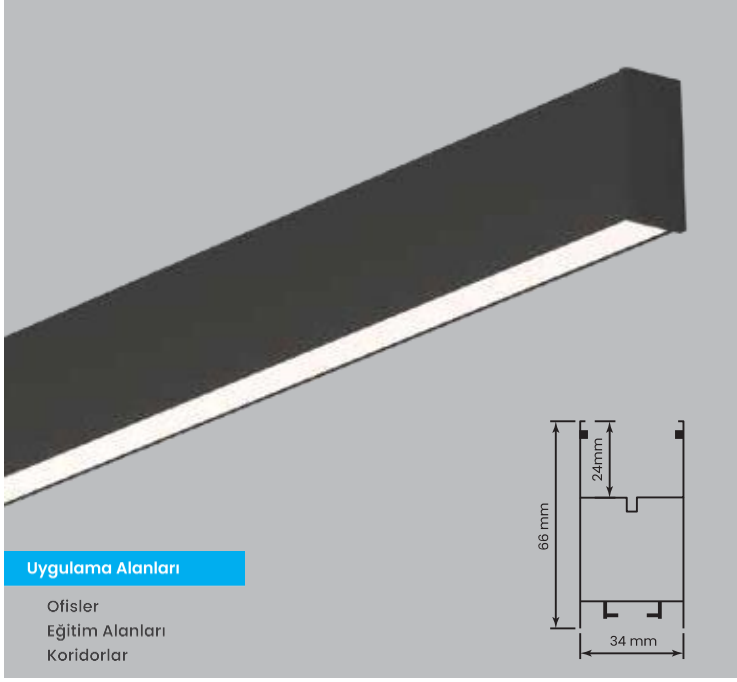

TEKLINE 35

SIVA ÜSTÜ / SARKIT

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

Difüzör

Yüksek geçirgenliğe sahip opal difüzör.

LED

Minimum 100.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra>80) SMD LED.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.

Opsiyon


1 Veya 3 Saat Süreli Acil Aydınlatma Modülü.
DIM/DALI DIM



Renk Opsiyonları



Teknik Bilgiler					
Watt	Lümen	CRI	Kelvin	Sarkit	Uzunluk
13W	1300 LM	80	3000K - 4000K - 6500K	Opsiyonel	600 mm
21W	2100 LM	80	3000K - 4000K - 6500K	Opsiyonel	1000 mm
25W	2500 LM	80	3000K - 4000K - 6500K	Opsiyonel	1200 mm
32W	3200 LM	80	3000K - 4000K - 6500K	Opsiyonel	1500 mm

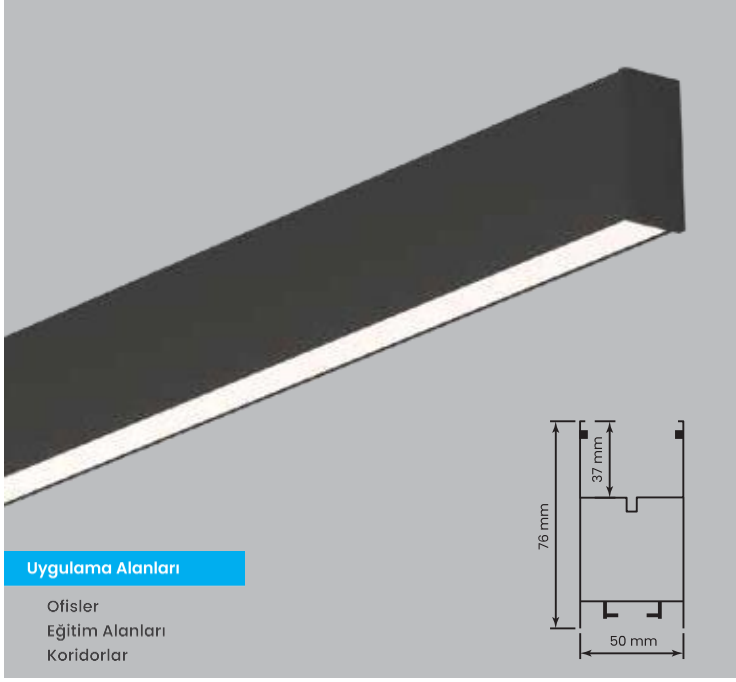

TEKLINE 50

SIVA ÜSTÜ / SARKIT

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

Difüzör

Yüksek geçirgenliğe sahip opal difüzör.

LED

Minimum 100.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra>80) SMD LED.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.

Opsiyon


1 Veya 3 Saat Süreli Acil Aydınlatma Modülü.
DIM/DALI DIM



Renk Opsiyonları



Işık Renkleri




Işık Açısı



Teknik Bilgiler

Watt	Lümen	CRI	Kelvin	Sarkit	Uzunluk
19W	1900 LM	80	3000K - 4000K - 6500K	Opsiyonel	600 mm
36W	3600 LM	80	3000K - 4000K - 6500K	Opsiyonel	1000 mm
45W	4500 LM	80	3000K - 4000K - 6500K	Opsiyonel	1200 mm
54W	5400 LM	80	3000K - 4000K - 6500K	Opsiyonel	1500 mm

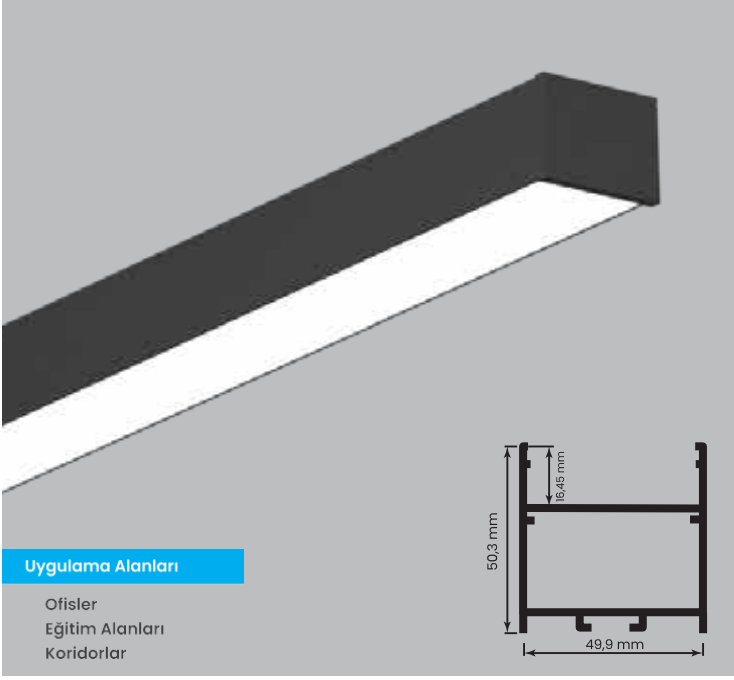

TEKLINE 50 KSA

SIVA ÜSTÜ / SARKIT

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

Difüzör

Yüksek geçirgenliğe sahip opal difüzör.

LED

Minimum 100.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra>80) SMD LED.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.

Opsiyon


1 Veya 3 Saat Süreli Acil Aydınlatma Modülü.
DIM/DALI DIM



Renk Opsiyonları




Işık Renkleri



Işık Açısı



Teknik Bilgiler					
Watt	Lümen	CRI	Kelvin	Sarkit	Uzunluk
19W	1900 LM	80	3000K - 4000K - 6500K	Opsiyonel	600 mm
36W	3600 LM	80	3000K - 4000K - 6500K	Opsiyonel	1000 mm
45W	4500 LM	80	3000K - 4000K - 6500K	Opsiyonel	1200 mm
54W	5400 LM	80	3000K - 4000K - 6500K	Opsiyonel	1500 mm

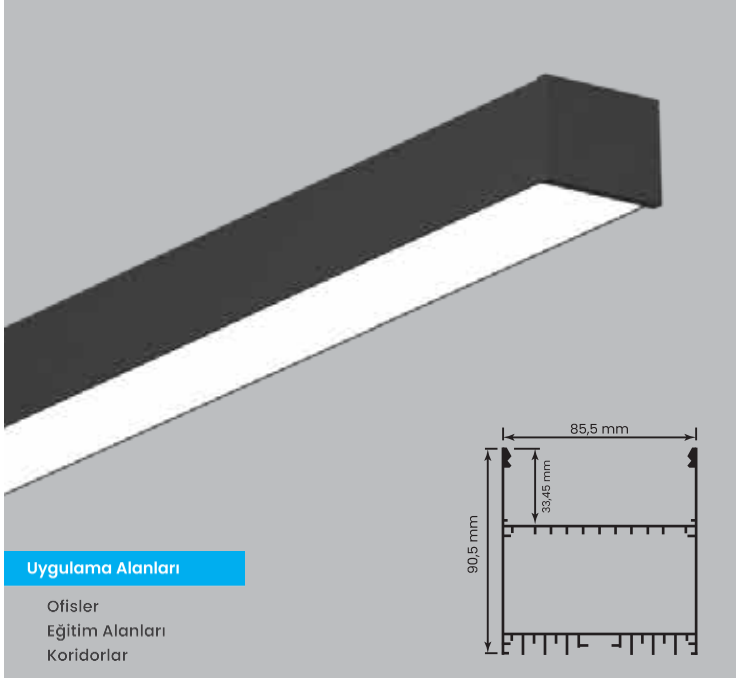

TEKLINE 85

SIVA ÜSTÜ / SARKIT

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

Difüzör

Yüksek geçirgenliğe sahip opal difüzör.

LED

Minimum 100.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra>80) SMD LED.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.

Opsiyon


1 Veya 3 Saat Süreli Acil Aydınlatma Modülü.
DIM/DALI DIM



Renk Opsiyonları



Işık Renkleri




Işık Açısı



Teknik Bilgiler

Watt	Lümen	CRI	Kelvin	Sarkıt	Uzunluk
25W	2500 LM	80	3000K - 4000K - 6500K	Opsiyonel	600 mm
42W	4200 LM	80	3000K - 4000K - 6500K	Opsiyonel	1000 mm
50W	5000 LM	80	3000K - 4000K - 6500K	Opsiyonel	1200 mm
65W	6500 LM	80	3000K - 4000K - 6500K	Opsiyonel	1500 mm

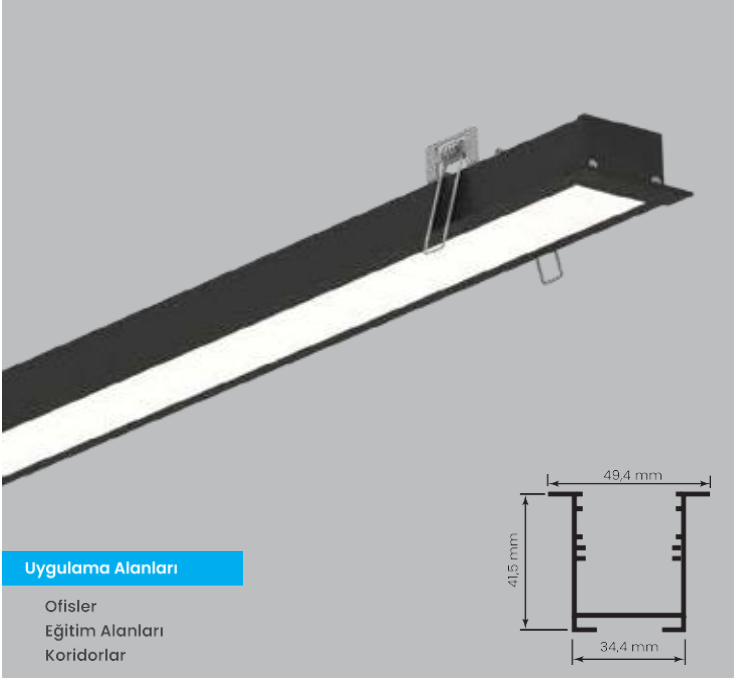

TEKLINE 35

SIVA ALTI

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

Difüzör

Yüksek geçirgenliğe sahip opal difüzör.

LED

Minimum 100.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra>80) SMD LED.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.

Opsiyon


1 Veya 3 Saat Süreli Acil Aydınlatma Modülü.
DIM/DALI DIM



Renk Opsiyonları



Işık Renkleri




Işık Açısı



Teknik Bilgiler

Watt	Lümen	CRI	Kelvin	Uzunluk
13W	1300 LM	80	3000K - 4000K - 6500K	600 mm
21W	2100 LM	80	3000K - 4000K - 6500K	1000 mm
25W	2500 LM	80	3000K - 4000K - 6500K	1200 mm
32W	3200 LM	80	3000K - 4000K - 6500K	1500 mm

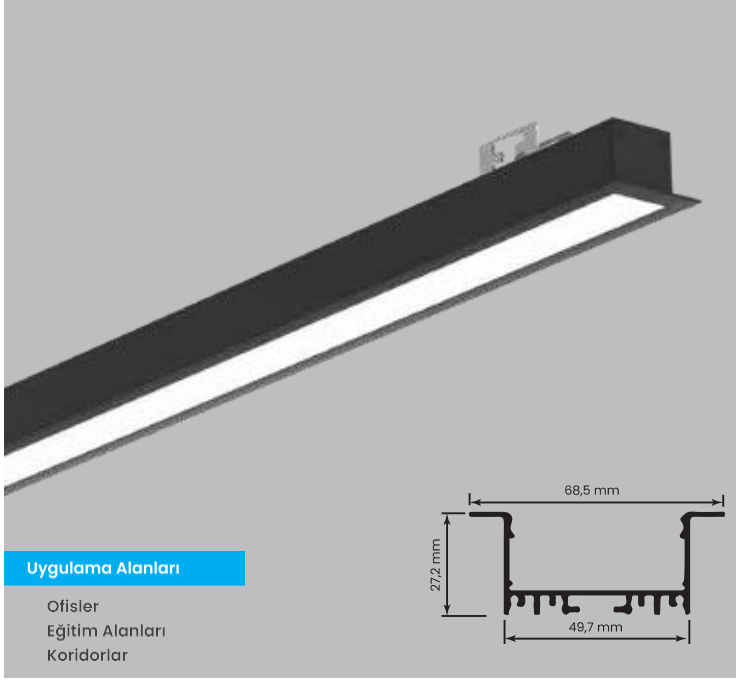

TEKLINE 50

SIVA ALTI

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

Difüzör

Yüksek geçirgenliğe sahip opal difüzör.

LED

Minimum 100.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra>80) SMD LED.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.

Opsiyon


1 Veya 3 Saat Süreli Acil Aydınlatma Modülü.
DIM/DALI DIM



Renk Opsiyonları



Işık Renkleri



Işık Açısı



Teknik Bilgiler

Watt	Lümen	CRI	Kelvin	Uzunluk
19W	1900 LM	80	3000K - 4000K - 6500K	600 mm
36W	3600 LM	80	3000K - 4000K - 6500K	1000 mm
45W	4500 LM	80	3000K - 4000K - 6500K	1200 mm
54W	5400 LM	80	3000K - 4000K - 6500K	1500 mm

TEKLINE 55

SIVA ALTI

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

Difüzör

Yüksek geçirgenliğe sahip opal difüzör.

LED

Minimum 100.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra>80) SMD LED.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.


Opsiyon

1 Veya 3 Saat Süreli Acil Aydınlatma Modülü.
DIM/DALI DIMMADE IN
TURKEY

Renk Opsiyonları

Işık Renkleri

Işık Açısı

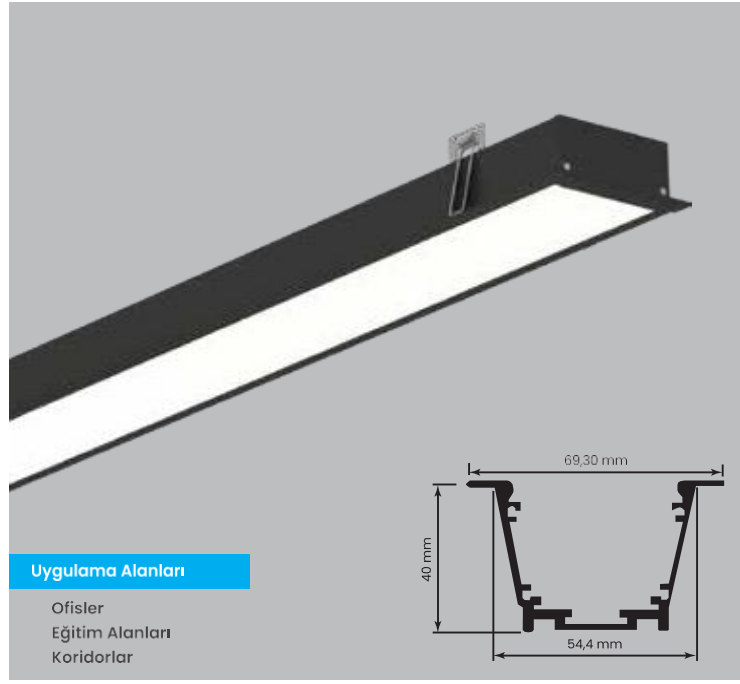


Uygulama Alanları

Ofisler
Eğitim Alanları
Koridorlar

Teknik Bilgiler

Watt	Lümen	CRI	Kelvin	Uzunluk
19W	1900 LM	80	3000K - 4000K - 6500K	600 mm
36W	3600 LM	80	3000K - 4000K - 6500K	1000 mm
45W	4500 LM	80	3000K - 4000K - 6500K	1200 mm
54W	5400 LM	80	3000K - 4000K - 6500K	1500 mm

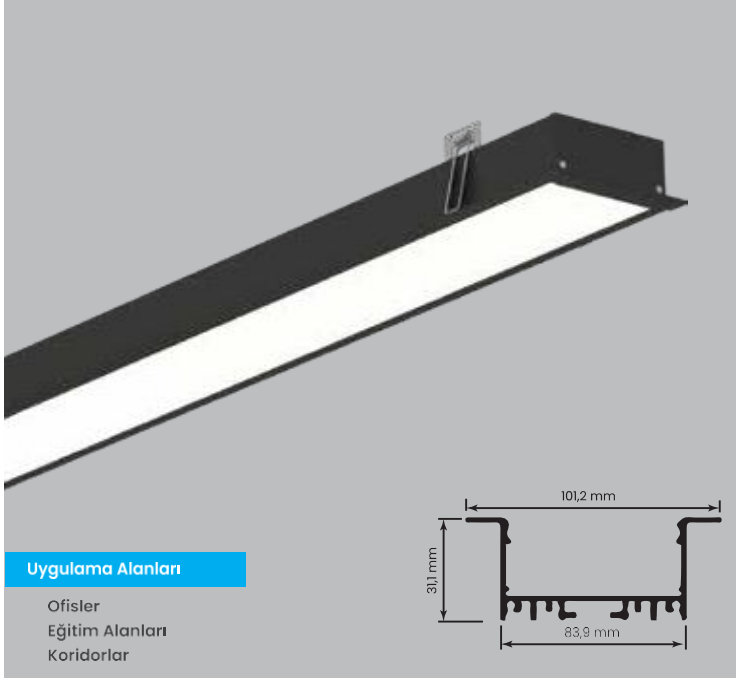

TEKLINE 85

SIVA ALTI

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

Difüzör

Yüksek geçirgenliğe sahip opal difüzör.

LED

Minimum 100.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra>80) SMD LED.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.

Opsiyon


1 Veya 3 Saat Süreli Acil Aydınlatma Modülü.
DIM/DALI DIM



Renk Opsiyonları




Işık Renkleri



Işık Açısı



Teknik Bilgiler				
Watt	Lümen	CRI	Kelvin	Uzunluk
25W	2500 LM	80	3000K - 4000K - 6500K	600 mm
42W	4200 LM	80	3000K - 4000K - 6500K	1000 mm
50W	5000 LM	80	3000K - 4000K - 6500K	1200 mm
65W	6500 LM	80	3000K - 4000K - 6500K	1500 mm

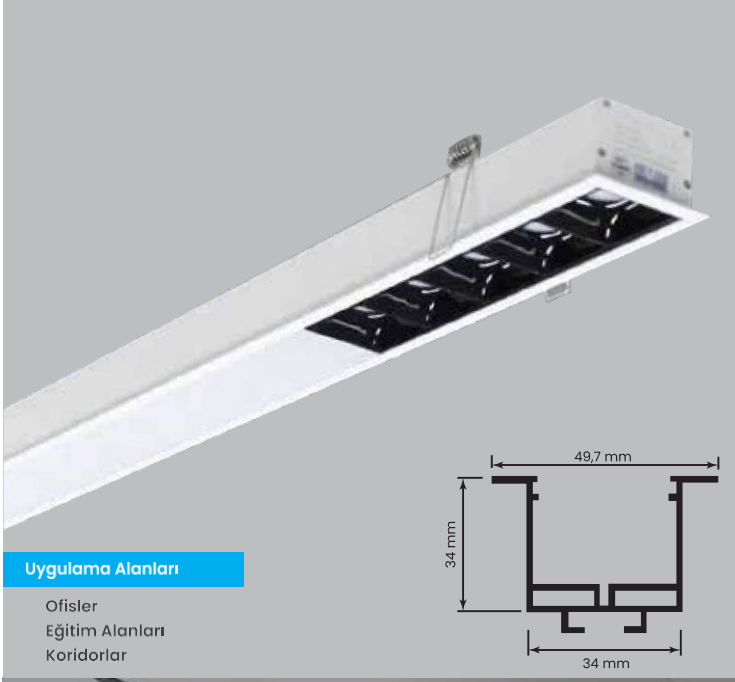

FLIGHT LENS

SIVA ALTI

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

Optik

UGR< Kamaşmayı önleyici optik lens 30°.

LED

Minimum 100.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra>80) SMD LED.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.

Opsiyon

1 Veya 3 Saat Süreli Acil Aydınlatma Modülü.
DIM/DALI DIM




Uygulama Alanları

Ofisler
Eğitim Alanları
Koridorlar

Renk Opsiyonları



Işık Renkleri




Işık Açısı



Teknik Bilgiler

Watt	Lümen	CRI	Kelvin	Uzunluk
23W	3000 LM	80	3000K - 4000K - 6500K	660 mm
40W	5500 LM	80	3000K - 4000K - 6500K	1200 mm
60W	8500 LM	80	3000K - 4000K - 6500K	1730 mm
75W	10500 LM	80	3000K - 4000K - 6500K	2250 mm
95W	13500 LM	80	3000K - 4000K - 6500K	2800 mm

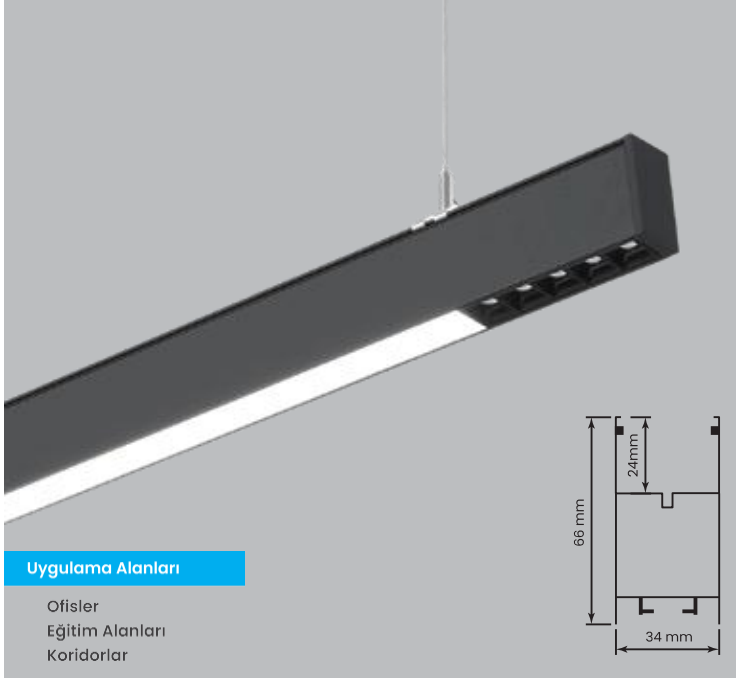

FLIGHT LENS

SIVA ÜSTÜ / SARKIT

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

Difüzör

UGR< Kamaşmayı önleyici optik lens 30°.

LED

Minimum 100.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra>80) SMD LED.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.

Opsiyon


1 Veya 3 Saat Süreli Acil Aydınlatma Modülü.
DIM/DALI DIM



Renk Opsiyonları



Işık Renkleri




Işık Açısı



Teknik Bilgiler

Watt	Lümen	CRI	Kelvin	Sarkit	Uzunluk
23W	3000 LM	80	3000K - 4000K - 6500K	Opsiyonel	660 mm
40W	5500 LM	80	3000K - 4000K - 6500K	Opsiyonel	1200 mm
60W	8500 LM	80	3000K - 4000K - 6500K	Opsiyonel	1730 mm
75W	10500 LM	80	3000K - 4000K - 6500K	Opsiyonel	2250 mm
95W	13500 LM	80	3000K - 4000K - 6500K	Opsiyonel	2800 mm

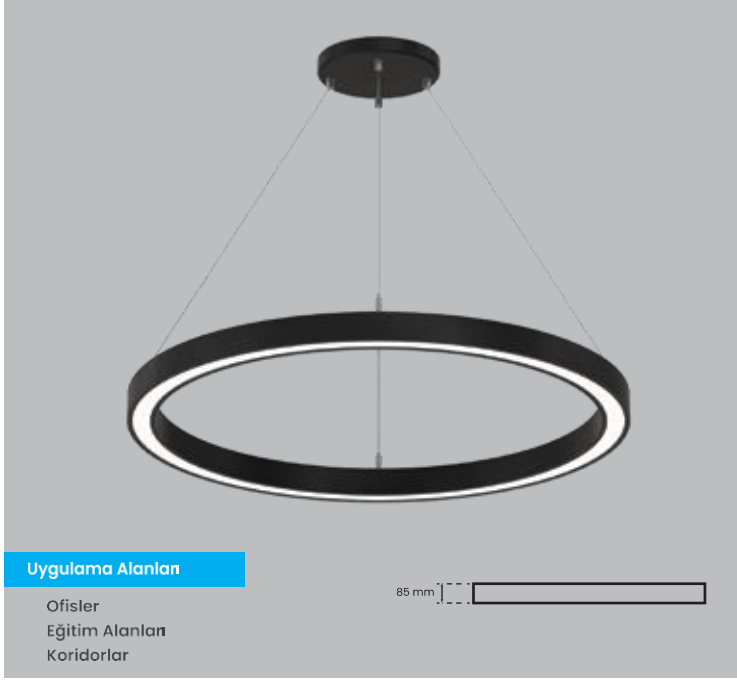

ROUND RING 80

SIVA ÜSTÜ / SARKIT

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

Difüzör

Yüksek geçirgenliğe sahip opal difüzör.

LED

Minimum 100.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra>80) SMD LED.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.

Opsiyon

1 Veya 3 Saat Süreli Acil Aydınlatma Modülü.
DIM/DALI DIM



Renk Opsiyonları



Işık Renkleri



Işık Açısı



Teknik Bilgiler

Watt	Lümen	CRI	Giriş Gerilimi	Frekans	Kelvin	Sarkıt	Çap
24W	3900 LM	80	220V - 240V	50~60 Hz	3000K - 4000K - 6500K	Opsiyonel	600 mm
48W	5650 LM	80	220V - 240V	50~60 Hz	3000K - 4000K - 6500K	Opsiyonel	900 mm
64W	7560 LM	80	220V - 240V	50~60 Hz	3000K - 4000K - 6500K	Opsiyonel	1200 mm
84W	9450 LM	80	220V - 240V	50~60 Hz	3000K - 4000K - 6500K	Opsiyonel	1500 mm

ROUND DRUM 80

SIVA ÜSTÜ / SARKIT

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

Difüzör

Yüksek geçirgenliğe sahip opal difüzör.

LED

Minimum 100.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra>80) SMD LED.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.

Opsiyon

1 Veya 3 Saat Süreli Acil Aydınlatma Modülü.
DIM/DALI DIM

Uygulama Alanları

Ofisler
Eğitim Alanları
Koridorlar

85 mm

Renk Opsiyonları

9016

9006

9005



Işık Renkleri

Işık Açısı



Teknik Bilgiler

Watt	Lümen	CRI	Giriş Gerilimi	Frekans	Kelvin	Sarkıt	Çap
14W	1720 LM	80	220V - 240V	50~60 Hz	3000K - 4000K - 6500K	Opsiyonel	300 mm
24W	3140 LM	80	220V - 240V	50~60 Hz	3000K - 4000K - 6500K	Opsiyonel	600 mm
34W	4540 LM	80	220V - 240V	50~60 Hz	3000K - 4000K - 6500K	Opsiyonel	900 mm
44W	5950 LM	80	220V - 240V	50~60 Hz	3000K - 4000K - 6500K	Opsiyonel	1200 mm



SKY RING 80

SIVA ÜSTÜ & SARKIT

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

Difüzör

Yüksek geçirkenliğe sahip opal difüzör.

LED

Minimum 100.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra>80) SMD LED.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.

Opsiyon


1 Veya 3 Saat Süreli Acil Aydınlatma Modülü.
DIM/DALI DIM



Renk Opsiyonları




Işık Renkleri



Işık Açısı



Teknik Bilgiler					
Watt	Lümen	CRI	Giriş Voltajı	Kelvin	Uzunluk
35W	3675 LM	80	220V - 240V	3000K - 4000K - 6500K	400 x 400 mm
50W	5250 LM	80	220V - 240V	3000K - 4000K - 6500K	600 x 600 mm
65W	6825 LM	80	220V - 240V	3000K - 4000K - 6500K	800 x 800 mm
95W	9975 LM	80	220V - 240V	3000K - 4000K - 6500K	1000 x 1000 mm

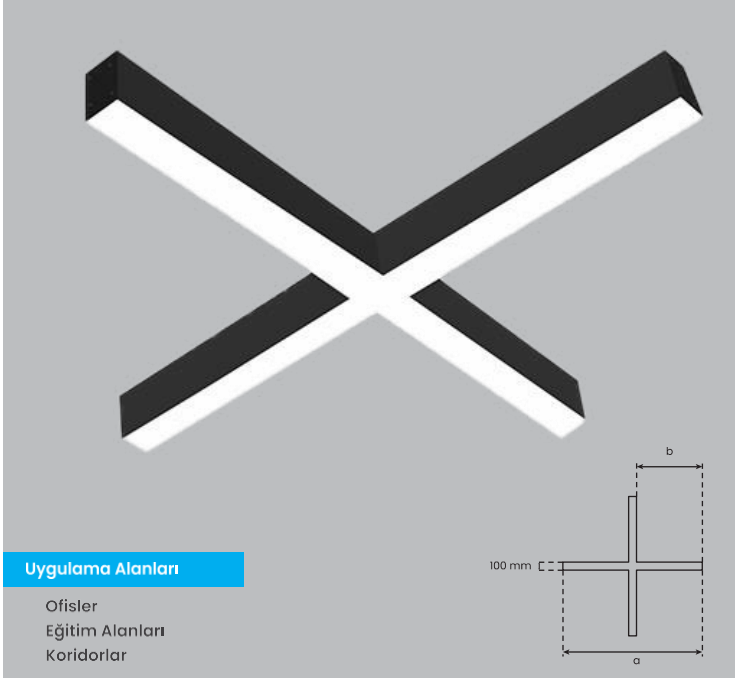

JORA X

SIVA ÜSTÜ & SARKIT

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

Difüzör

Yüksek geçirkenliğe sahip opal difüzör.

LED

Minimum 100.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra>80) SMD LED.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.

Opsiyon


1 Veya 3 Saat Süreli Acil Aydınlatma Modülü.
DIM/DALI DIM



Renk Opsiyonları



Teknik Bilgiler					
Watt	Lümen	CRI	Giriş Voltajı	Kelvin	Uzunluk (a - b)
50W	5000 LM	80	220V - 240V	3000K - 4000K - 6500K	800 x 400 mm
64W	6400 LM	80	220V - 240V	3000K - 4000K - 6500K	1000 x 500 mm
75W	7500 LM	80	220V - 240V	3000K - 4000K - 6500K	1200 x 600 mm
96W	9600 LM	80	220V - 240V	3000K - 4000K - 6500K	1500 x 750 mm

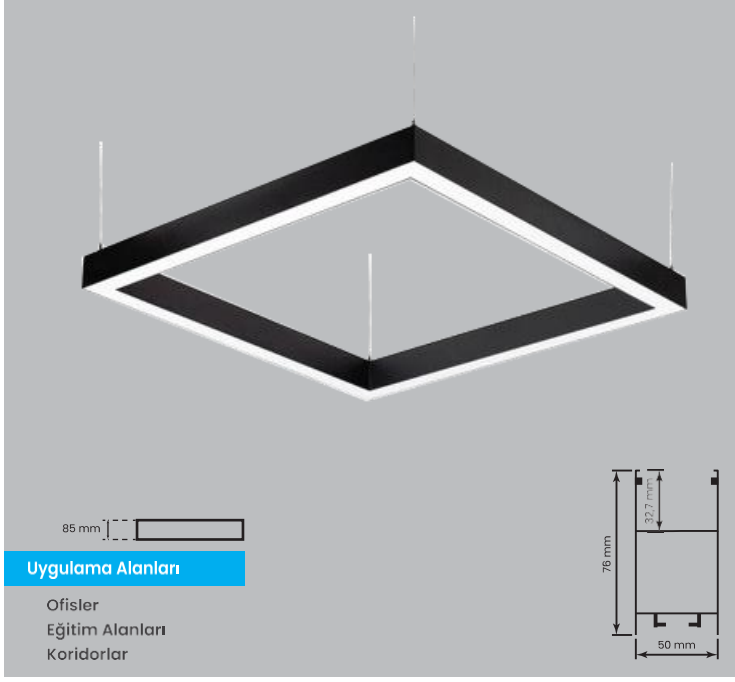

SQUARE RING 76

SIVA ÜSTÜ / SARKIT

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

Difüzör

Yüksek geçirgenliğe sahip opal difüzör.

LED

Minimum 100.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra>80) SMD LED.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.

Opsiyon


1 Veya 3 Saat Süreli Acil Aydınlatma Modülü.
DIM/DALI DIM



Renk Opsiyonları



Işık Renkleri



Işık Açısı



Teknik Bilgiler							
Watt	Lümen	CRI	Giriş Gerilimi	Frekans	Kelvin	Sarkit	Çap
50W	5250 LM	80	220V - 240V	50-60 Hz	3000K - 4000K - 6500K	Opsiyonel	400 x 400 mm
65W	6825 LM	80	220V - 240V	50-60 Hz	3000K - 4000K - 6500K	Opsiyonel	600 x 600 mm
95W	9975 LM	80	220V - 240V	50-60 Hz	3000K - 4000K - 6500K	Opsiyonel	800 x 800 mm
125W	13125 LM	80	220V - 240V	50-60 Hz	3000K - 4000K - 6500K	Opsiyonel	1000 x 1000 mm

SQUARE DRUM 80

SIVA ÜSTÜ / SARKIT

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

Difüzör

Yüksek geçirgenliğe sahip opal difüzör.

LED

Minimum 100.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra>80) SMD LED.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.

Opsiyon

1 Veya 3 Saat Süreli Acil Aydınlatma Modülü.
DIM/DALI DIM



Uygulama Alanları

Ofisler
Eğitim Alanları
Koridorlar

85 mm

Renk Opsiyonları

9016

9006

9005




Işık Renkleri

Işık Açısı



Teknik Bilgiler

Watt	Lümen	CRI	Giriş Gerilimi	Frekans	Kelvin	Sarkıt	Çap
16W	1700 LM	80	220V - 240V	50~60 Hz	3000K - 4000K - 6500K	Opsiyonel	300 x 300 mm
26W	3300 LM	80	220V - 240V	50~60 Hz	3000K - 4000K - 6500K	Opsiyonel	300 x 600 mm
36W	4300 LM	80	220V - 240V	50~60 Hz	3000K - 4000K - 6500K	Opsiyonel	600 x 600 mm
46W	5800 LM	80	220V - 240V	50~60 Hz	3000K - 4000K - 6500K	Opsiyonel	600 x 1200 mm

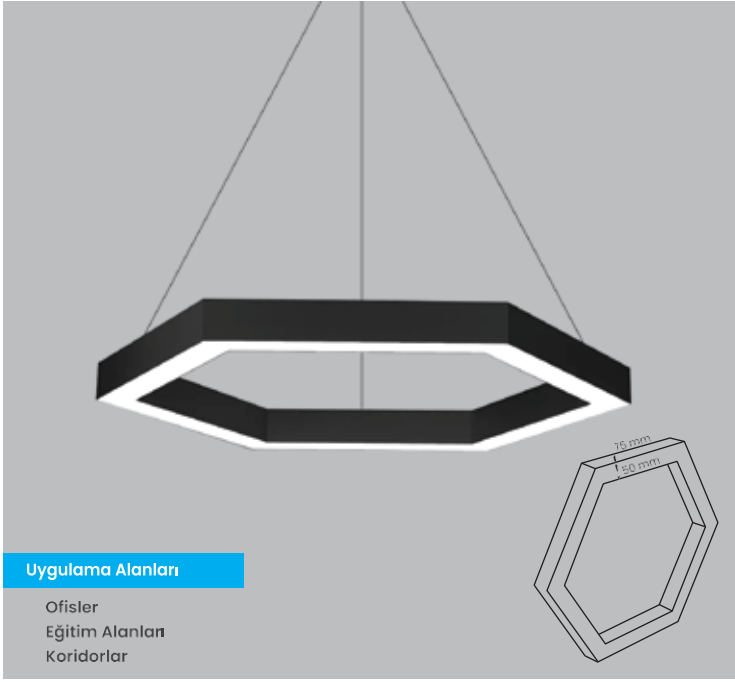

HEXAGON RING 80

SIVA ÜSTÜ & SARKIT

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

Difüzör

Yüksek geçirkenliğe sahip opal difüzör.

LED

Minimum 100.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra>80) SMD LED.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.

Opsiyon

1 Veya 3 Saat Süreli Acil Aydınlatma Modülü.
DIM/DALI DIM



Renk Opsiyonları




Işık Renkleri

Işık Açısı



Teknik Bilgiler					
Watt	Lümen	CRI	Giriş Voltajı	Kelvin	Uzunluk (a)
60W	6300 LM	80	220V - 240V	3000K - 4000K - 6500K	400 mm
90W	9450 LM	80	220V - 240V	3000K - 4000K - 6500K	600 mm
120W	12600 LM	80	220V - 240V	3000K - 4000K - 6500K	800 mm
150W	15750 LM	80	220V - 240V	3000K - 4000K - 6500K	1000 mm

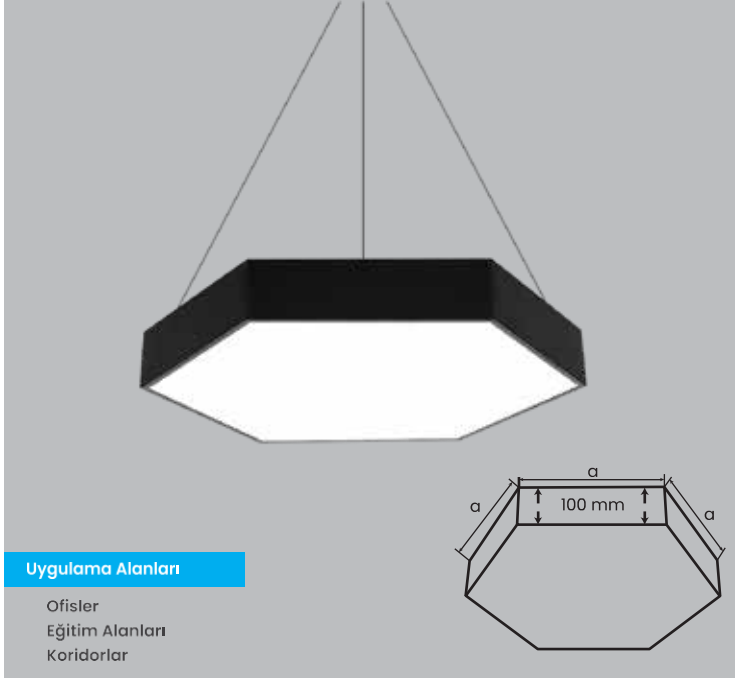

HEXAGON DRUM 80

SIVA ÜSTÜ & SARKIT

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

Difüzör

Yüksek geçirkenliğe sahip opal difüzör.

LED

Minimum 100.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra>80) SMD LED.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.

Opsiyon

1 Veya 3 Saat Süreli Acil Aydınlatma Modülü.
DIM/DALI DIM



Renk Opsiyonları



Işık Renkleri

Işık Açısı

Uygulama Alanları

Ofisler
Eğitim Alanları
Koridorlar



Teknik Bilgiler

Watt	Lümen	CRI	Giriş Voltajı	Kelvin	Uzunluk (a)
45W	4950 LM	80	220V - 240V	3000K - 4000K - 6500K	400 mm
54W	5940 LM	80	220V - 240V	3000K - 4000K - 6500K	600 mm
65W	7150 LM	80	220V - 240V	3000K - 4000K - 6500K	800 mm
72W	7920 LM	80	220V - 240V	3000K - 4000K - 6500K	1000 mm

TRIGON RING 80

SIVA ÜSTÜ / SARKIT

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

Difüzör

Yüksek geçirgenliğe sahip opal difüzör.

LED

Minimum 100.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra>80) SMD LED.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.

Opsiyon

1 Veya 3 Saat Süreli Acil Aydınlatma Modülü.
DIM/DALI DIMMADE IN
TURKEY


Renk Opsiyonları



Işık Renkleri


Işık Açısı

Uygulama Alanları

Ofisler
Eğitim Alanları
Koridorlar

Teknik Bilgiler

Watt	Lümen	CRI	Kelvin	Sarkıt	Uzunluk
36W	3960 LM	80	3000K - 4000K - 6500K	Opsiyonel	400 mm
55W	6050 LM	80	3000K - 4000K - 6500K	Opsiyonel	600 mm
65W	7150 LM	80	3000K - 4000K - 6500K	Opsiyonel	800 mm
92W	10120 LM	80	3000K - 4000K - 6500K	Opsiyonel	1000 mm

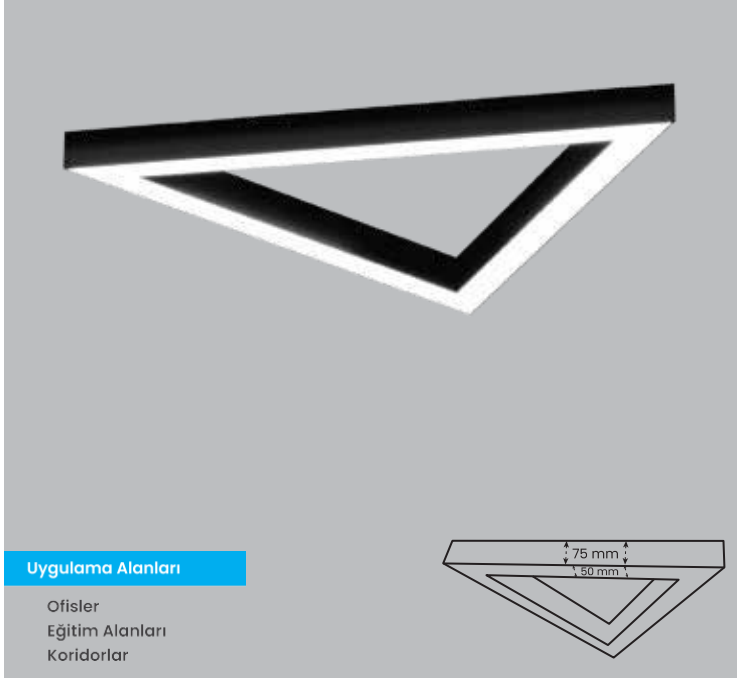

TRIGON RING 90

SIVA ÜSTÜ / SARKIT

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

Difüzör

Yüksek geçirgenliğe sahip opal difüzör.

LED

Minimum 100.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra>80) SMD LED.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.

Opsiyon


1 Veya 3 Saat Süreli Acil Aydınlatma Modülü.
DIM/DALI DIM



Renk Opsiyonları



Işık Renkleri



Işık Açısı



Teknik Bilgiler					
Watt	Lümen	CRI	Kelvin	Sarkıt	Uzunluk
36W	3960 LM	80	3000K - 4000K - 6500K	Opsiyonel	400 mm
55W	6050 LM	80	3000K - 4000K - 6500K	Opsiyonel	600 mm
65W	7150 LM	80	3000K - 4000K - 6500K	Opsiyonel	800 mm
92W	10120 LM	80	3000K - 4000K - 6500K	Opsiyonel	1000 mm

TRIGON DRUM 80

SIVA ÜSTÜ / SARKIT

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

Difüzör

Yüksek geçirgenliğe sahip opal difüzör.

LED

Minimum 100.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra>80) SMD LED.


Sürücü

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.

Opsiyon

1 Veya 3 Saat Süreli Acil Aydınlatma Modülü.
DIM/DALI DIMMADE IN
TURKEY

Uygulama Alanları

Ofisler
Eğitim Alanları
Koridorlar

Renk Opsiyonları

9016

9006

9005




Işık Renkleri

Işık Açısı



Teknik Bilgiler

Watt	Lümen	CRI	Giriş Gerilimi	Frekans	Kelvin	Sarkıt	Çap
45W	4950 LM	80	220V - 240V	50~60 Hz	3000K - 4000K - 6500K	Opsiyonel	400 mm
54W	5940 LM	80	220V - 240V	50~60 Hz	3000K - 4000K - 6500K	Opsiyonel	600 mm
65W	7150 LM	80	220V - 240V	50~60 Hz	3000K - 4000K - 6500K	Opsiyonel	800 mm
72W	7920 LM	80	220V - 240V	50~60 Hz	3000K - 4000K - 6500K	Opsiyonel	1000 mm

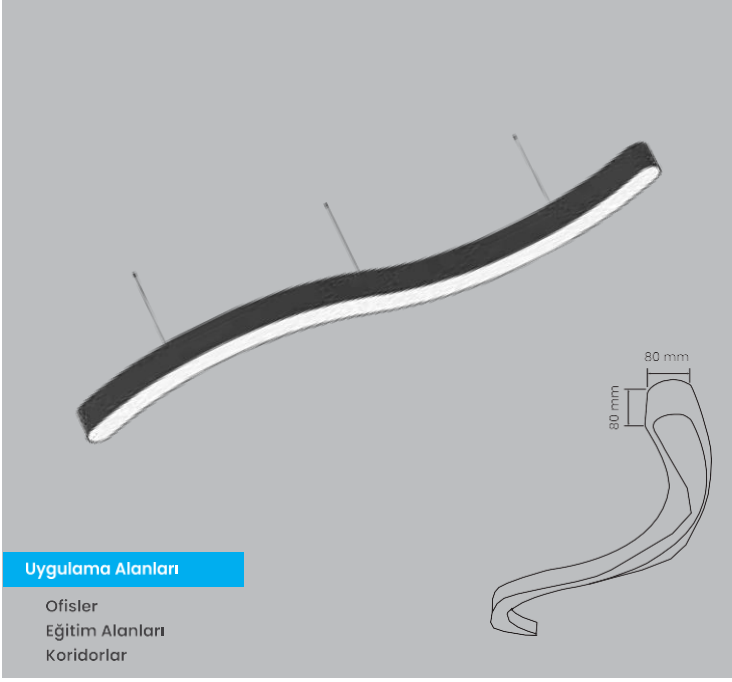

ELENA 80 SU YOLU

SIVA ÜSTÜ & SARKIT

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

Difüzör

Yüksek geçirgenliğe sahip opal difüzör.

LED

Minimum 100.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra>80) SMD LED.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.

Opsiyon


1 Veya 3 Saat Süreli Acil Aydınlatma Modülü.
DIM/DALI DIM



Renk Opsiyonları



Işık Renkleri



Işık Açısı



Uygulama Alanları

Ofisler
Eğitim Alanları
Koridorlar



Teknik Bilgiler

Watt	Lümen	CRI	Güç Faktörü	Kelvin	Uzunluk
35W	3850 LM	80	0,95 cos	3000K - 4000K - 6500K	1000 mm
50W	5570 LM	80	0,95 cos	3000K - 4000K - 6500K	1200 mm
60W	7150 LM	80	0,95 cos	3000K - 4000K - 6500K	1500 mm



SQUARE RING 80

SIVA ÜSTÜ / SARKIT

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

Difüzör

Yüksek geçirgenliğe sahip opal difüzör.

LED

Minimum 100.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra>80) SMD LED.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.

Opsiyon


1 Veya 3 Saat Süreli Acil Aydınlatma Modülü.
DIM/DALI DIM



Renk Opsiyonları



Işık Renkleri



Işık Açısı



Uygulama Alanları

Ofisler
Eğitim Alanları
Koridorlar



Teknik Bilgiler

Watt	Lümen	CRI	Kelvin	Sarkıt	Uzunluk
50W	5250 LM	80	2700K ~ 6500K	Opsiyonel	400 x 400 mm
65W	6825 LM	80	2700K ~ 6500K	Opsiyonel	600 x 600 mm
90W	9975 LM	80	2700K ~ 6500K	Opsiyonel	800 x 800 mm
125W	13125 LM	80	2700K ~ 6500K	Opsiyonel	1000 x 1000 mm

ELIPS RING 80

SIVA ALTI

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

Difüzör

Yüksek geçirgenliğe sahip opal difüzör.

LED

Minimum 100.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra>80) SMD LED.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.

Opsiyon

1 Veya 3 Saat Süreli Acil Aydınlatma Modülü.
DIM/DALI DIM


Renk Opsiyonları






Işık Renkleri


Işık Açısı

Uygulama Alanları

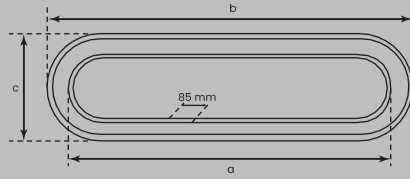Ofisler
Eğitim Alanları
Koridorlar

Teknik Bilgiler

Watt	Lümen	CRI	Giriş Voltajı	Kelvin	Uzunluk
55W	5775 LM	80	220V - 240V	3000K - 4000K - 6500K	 a x 800 x 300mm
65W	6825 LM	80	220V - 240V	3000K - 4000K - 6500K	 a x 1000 x 300mm
75W	7875 LM	80	220V - 240V	3000K - 4000K - 6500K	 a x 1200 x 300mm

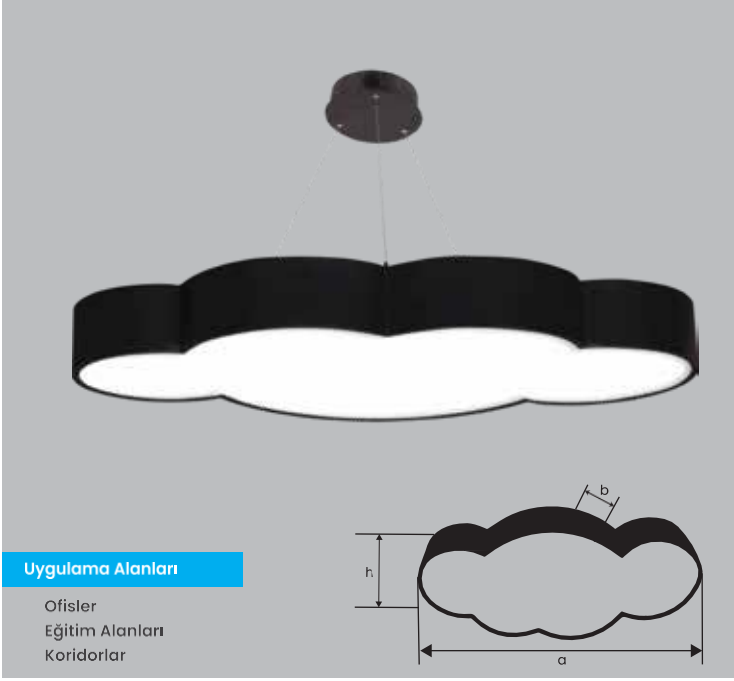

PRINCE

SIVA ÜSTÜ & SARKIT

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

Difüzör

Yüksek geçirkenliğe sahip opal difüzör.

LED

Minimum 100.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra>80) SMD LED.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.

Opsiyon

1 Veya 3 Saat Süreli Acil Aydınlatma Modülü.
DIM/DALI DIM



Renk Opsiyonları




Işık Renkleri



Işık Açısı



Teknik Bilgiler					
Watt	Lümen	CRI	Giriş Voltajı	Kelvin	Uzunluk (a x h x b)
50W	5250 LM	80	220V - 240V	3000K - 4000K - 6500K	400 x 600 x 100 mm
70W	7350 LM	80	220V - 240V	3000K - 4000K - 6500K	800 x 550 x 100 mm
88W	9240 LM	80	220V - 240V	3000K - 4000K - 6500K	1000 x 750 x 100 mm
100W	10500 LM	80	220V - 240V	3000K - 4000K - 6500K	1200 x 800 x 100 mm

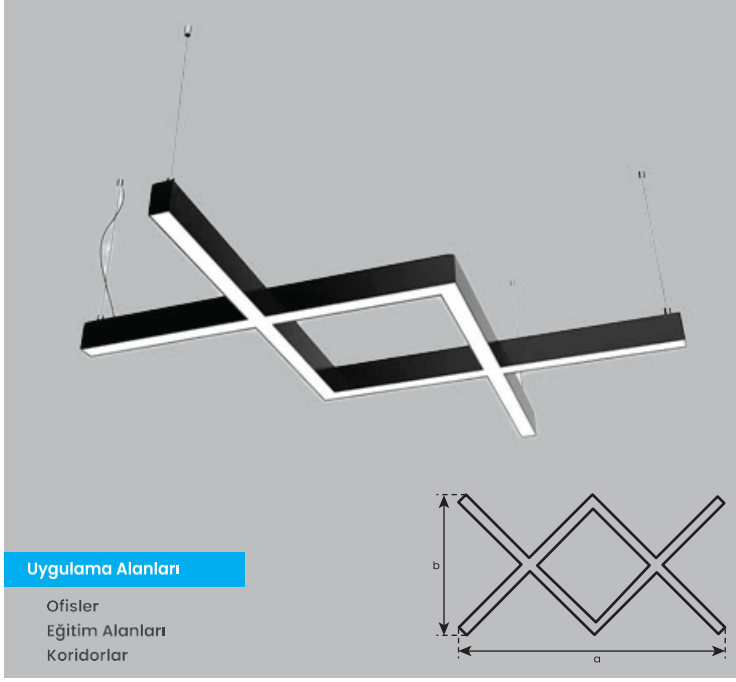

KOINE

SIVA ÜSTÜ & SARKIT

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

Difüzör

Yüksek geçirkenliğe sahip opal difüzör.

LED

Minimum 100.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra>80) SMD LED.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.

Opsiyon


1 Veya 3 Saat Süreli Acil Aydınlatma Modülü.
DIM/DALI DIM



Renk Opsiyonları



Işık Renkleri



Işık Açısı



Teknik Bilgiler

Watt	Lümen	CRI	Giriş Voltajı	Kelvin	Uzunluk (a x b)
130W	15600 LM	80	220V - 240V	3000K - 4000K - 6500K	600 x 1200 mm
170W	20400 LM	80	220V - 240V	3000K - 4000K - 6500K	800 x 1600 mm
240W	28800 LM	80	220V - 240V	3000K - 4000K - 6500K	1000 x 2000 mm
260W	31200 LM	80	220V - 240V	3000K - 4000K - 6500K	1200 x 2400 mm

SINTRA

SIVA ÜSTÜ & SARKIT

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

Difüzör

Yüksek geçirkenliğe sahip opal difüzör.

LED


Minimum 100.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra>80) SMD LED.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.


Opsiyon

1 Veya 3 Saat Süreli Acil Aydınlatma Modülü.
DIM/DALI DIM



Uygulama Alanları

Ofisler
Eğitim Alanları
Koridorlar



Renk Opsiyonları



Işık Renkleri

Işık Açısı



Teknik Bilgiler

Watt	Lümen	CRI	Giriş Voltajı	Kelvin	Uzunluk (a x b x c)
112W	12320 LM	80	220V - 240V	3000K - 4000K - 6500K	350 x 600 x 1750 mm
150W	16500 LM	80	220V - 240V	3000K - 4000K - 6500K	450 x 800 x 2800 mm
185W	20350 LM	80	220V - 240V	3000K - 4000K - 6500K	550 x 1000 x 3850 mm
220W	24200 LM	80	220V - 240V	3000K - 4000K - 6500K	650 x 1200 x 4900 mm

SASHA

SIVA ÜSTÜ & SARKIT

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

Difüzör

Yüksek geçirkenliğe sahip opal difüzör.

LED

Minimum 100.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra>80) SMD LED.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.

Opsiyon

1 Veya 3 Saat Süreli Acil Aydınlatma Modülü.
DIM/DALI DIM



Renk Opsiyonları


Işık Renkleri

Işık Açısı




Uygulama Alanları

Ofisler
Eğitim Alanları
Koridorlar



Teknik Bilgiler

Watt	Lümen	CRI	Giriş Voltajı	Kelvin	Uzunluk (a - b - h)
130W	14300 LM	80	220V - 240V	3000K - 4000K - 6500K	600 x 850 x 1400 mm
195W	21450 LM	80	220V - 240V	3000K - 4000K - 6500K	800 x 1150 x 1950 mm
240W	26400 LM	80	220V - 240V	3000K - 4000K - 6500K	1000 x 1400 x 2500 mm
260W	28600 LM	80	220V - 240V	3000K - 4000K - 6500K	1200 x 1700 x 3050 mm

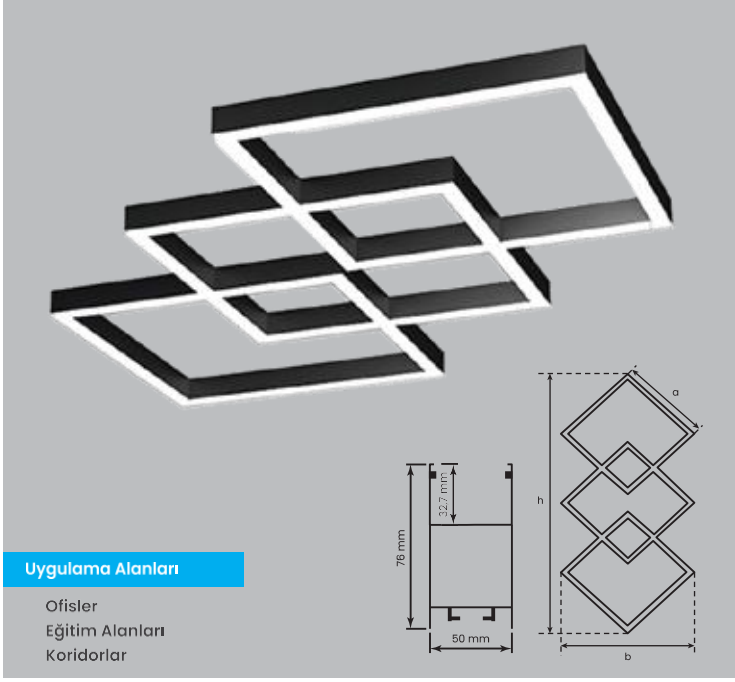

SEELY

SIVA ÜSTÜ & SARKIT

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

Difüzör

Yüksek geçirkenliğe sahip opal difüzör.

LED

Minimum 100.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra>80) SMD LED.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.

Opsiyon

1 Veya 3 Saat Süreli Acil Aydınlatma Modülü.
DIM/DALI DIM



Renk Opsiyonları



Işık Renkleri

Işık Açısı



Teknik Bilgiler

Watt	Lümen	CRI	Giriş Voltajı	Kelvin	Uzunluk (a x b x h)
180W	19800 LM	80	220V - 240V	3000K - 4000K - 6500K	600 x 850 x 1900 mm
270W	29700 LM	80	220V - 240V	3000K - 4000K - 6500K	800 x 1150 x 2750 mm
360W	39600 LM	80	220V - 240V	3000K - 4000K - 6500K	1000 x 1400 x 3600 mm
380W	41800 LM	80	220V - 240V	3000K - 4000K - 6500K	1200 x 1700 x 4450 mm



BRUSH SQUARE

SIVA ÜSTÜ / SARKIT

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

Difüzör

Yüksek geçirgenliğe sahip opal difüzör.

LED

Minimum 100.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra>80) SMD LED.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.

Opsiyon


1 Veya 3 Saat Süreli Acil Aydınlatma Modülü.
DIM/DALI DIM



Renk Opsiyonları




Işık Renkleri



Işık Açısı



Teknik Resim

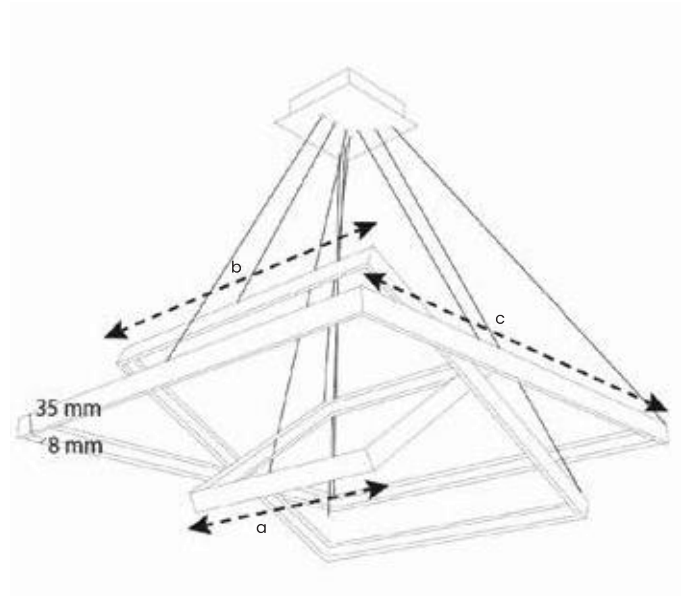

Uygulama Görseli



Teknik Bilgiler

Watt	Lümen	CRI	Kelvin	Sarkit	Uzunluk (a x b x c)
70W	7350 LM	80	3000K - 4000K - 6500K	Opsiyonel	70 x 50 x 30 cm
85W	8925 LM	80	3000K - 4000K - 6500K	Opsiyonel	80 x 60 x 40 cm
115W	7760 LM	80	3000K - 4000K - 6500K	Opsiyonel	100 x 80 x 60 cm
145W	9700 LM	80	3000K - 4000K - 6500K	Opsiyonel	120 x 100 x 80 cm



MAGGY RING

SIVA ÜSTÜ & SARKIT

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

Difüzör

Yüksek geçirkenliğe sahip opal difüzör.

LED

Minimum 100.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra>80) SMD LED.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.


Opsiyon

1 Veya 3 Saat Süreli Acil Aydınlatma Modülü.
DIM/DALI DIM



Uygulama Alanları

Ofisler
Eğitim Alanları
Koridorlar



Renk Opsiyonları



Işık Renkleri

Işık Açısı



Teknik Bilgiler

Watt	Lümen	CRI	Giriş Voltajı	Kelvin	Uzunluk (a x b x c)
70W	7350 LM	80	220V - 240V	3000K - 4000K - 6500K	30x50x70 cm
85W	8925 LM	80	220V - 240V	3000K - 4000K - 6500K	40x60x80 cm
115W	7760 LM	80	220V - 240V	3000K - 4000K - 6500K	60x80x100 cm
145W	9700 LM	80	220V - 240V	3000K - 4000K - 6500K	80x100x120 cm

A modern staircase with wooden steps and a glass railing, illuminated by warm LED lights. The background shows a contemporary interior with large windows and a dark wooden pillar.

**LED BAR
AYDINLATMA
ÜRÜNLERİ**

37/38

AXIS LED BAR

SIVA ALTI & GİZLİ IŞIK

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

Difüzör

Yüksek geçirgenliğe sahip opal difüzör.

LED

Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra>80) SMD LED.

PCB

Alüminyum PCB.

Opsiyon

100 mm ve üzeri özel ölçüler
Akım Koruma



Işık Renkleri




Işık Açısı



Uygulama Alanları

Ofisler
Eğitim Alanları
Koridorlar



Teknik Bilgiler

Watt	Lümen	CRI	Kelvin	Uzunluk
8W	100 LM	80	2700K ~ 6500K	1000 mm
14,4W	1450 LM	80	AMBER - KIRMIZI - YEŞİL - MAVİ	1000 mm

AXIS LED BAR

SIVA ÜSTÜ & GİZLİ IŞIK

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

Difüzör

Yüksek geçirgenliğe sahip opal difüzör.

LED

Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra>80) SMD LED.

PCB

Alüminyum PCB.

Opsiyon

100 mm ve üzeri özel ölçüler
Akım Koruma



MADE IN
TURKEY




Işık Renkleri



Işık Açısı

Uygulama Alanları

Ofisler
Eğitim Alanları
Koridorlar



Teknik Bilgiler

Watt	Lümen	CRI	Kelvin	Uzunluk
8W	100 LM	80	2700K ~ 6500K	1000 mm
14,4W	1450 LM	80	AMBER - KIRMIZI - YEŞİL - MAVİ	1000 mm

A modern retail interior with a dark ceiling and track lighting. A large, dark diamond-shaped graphic with a white border is centered over the image. The background shows a clothing store with coats hanging on the left and shelves with products on the right.

**RAY SPOT
AYDINLATMA
ÜRÜNLERİ**

40/42

LUNA 30

RAY SPOT

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

Reflektör

Yüksek saflıkta anodize alüminyum reflektör.

LED

≥50.000 saat, yüksek renksel geriverime sahip COB LED.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.

Ray Adaptörü

Monofaze | Trifaze (Opsiyon) | Dali (Opsiyon)



MADE IN
TURKEY



Renk Opsiyonları



Işık Renkleri




Işık Açısı



Uygulama Alanları

Ofisler
Eğitim Alanları
Koridorlar



Teknik Bilgiler

Watt	Lümen	CRI	Giriş Voltajı	Akım	Ölçüler (a x b)
20W	2200 LM	80	220-240V	500 mA	a: 100 mm x b:140 mm
30W	3600 LM	80	220-240V	700 mA	a: 100 mm x b:140 mm

LUNA 40

RAY SPOT

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

Reflektör

Yüksek saflıkta anodize alüminyum reflektör.

LED

≥50.000 saat, yüksek renksel geriverime sahip COB LED.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.

Ray Adaptörü


Monofaze | Trifaze (Opsiyon) | Dali (Opsiyon)



Renk Opsiyonları



Işık Renkleri




Işık Açısı



Uygulama Alanları

Ofisler
Eğitim Alanları
Koridorlar



Teknik Bilgiler

Watt	Lümen	CRI	Giriş Voltajı	Akım	Ölçüler (a x b x c x d)
30W	3600 LM	80	220-240V	700 mA	a: 120 mm x b:180 mm
40W	4200 LM	80	220-240V	900 mA	a: 120 mm x b:180 mm



SANTO

SARKIT SPOT

Gövde

Elektrostatik toz boyalı metal dış çerçeve, hareketli gövde

Duy Tipi

GU10 (dahil)

Sistem Gücü

5W - 7W Seçenekleri

Işık Akısı


345 LM / 610 LM



Renk Opsiyonları

9016

Işık Renkleri



Işık Açısı




Teknik Bilgiler

Watt	Lümen	CRI	Duy Tipi	Ölçüler (Ø x h)
5W	345 LM	80	GU10 (Dahil)	60mm x 300mm
7W	610 LM	80	GU10 (Dahil)	50mm x 300mm

A photograph of a jewelry store interior. In the foreground, there is a long wooden counter with a glass display case containing various jewelry items. The background shows more of the store, including wooden shelving and glass display cases. The ceiling has modern lighting fixtures. A large, dark diamond-shaped graphic with a white border is centered over the image, containing the text 'KUYUMCU AYDINLATMA ARMATÜRLERİ'.

**KUYUMCU
AYDINLATMA
ARMATÜRLERİ**

44/47

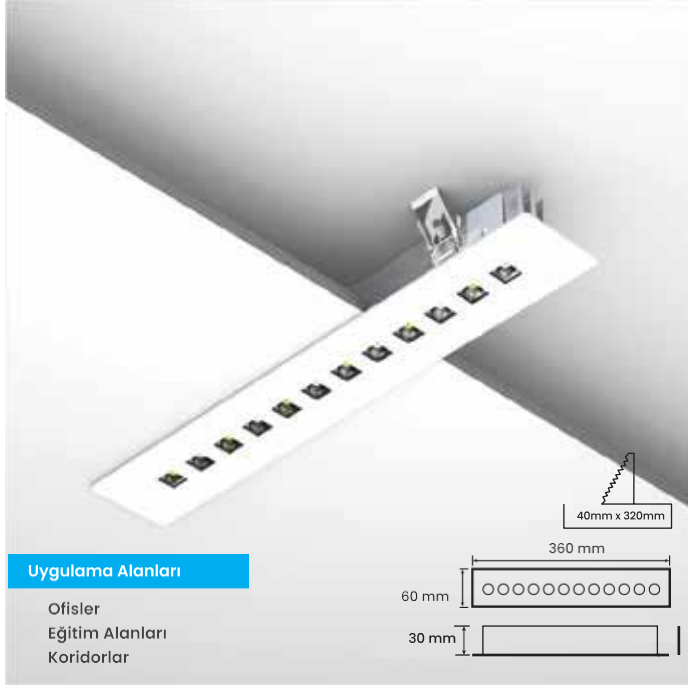

LEDGE

SIVA ALTI AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

Gövde

Alüminyum Ekstrüzyon

Üst Kapak

Elektrostatik Toz Kaplamalı DKP Sac

LED Ömrü


100.000 Saat

LED

12 Adet Cree High Power



Işık Renkleri



Teknik Bilgiler						
Watt	Lümen	CRI	Kelvin	IP	Ürün Ölçüsü	Delik Ölçüsü
18W	2040 LM	80	2700K ~ 6500K	20	W:60mm L:360mm	H:30mm W:40mm L:320mm

BARLOW

SIVA ALTI AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

Gövde

Alüminyum Ekstrüzyon

Üst Kapak

Elektrostatik Toz Kaplamalı DKP Sac

LED Ömrü


100.000 Saat

LED

12 Adet Cree High Power



Işık Renkleri

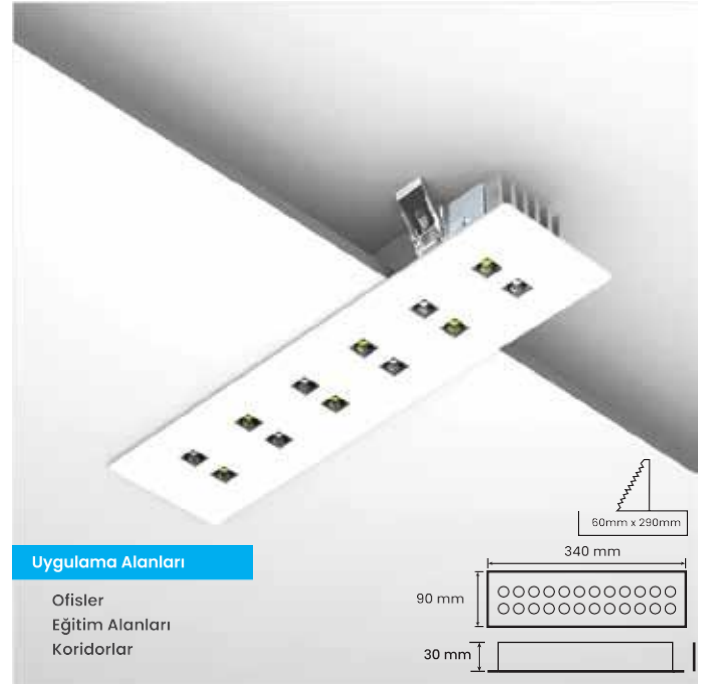

Teknik Bilgiler						
Watt	Lümen	CRI	Kelvin	IP	Ürün Ölçüsü	Delik Ölçüsü
18W	2040 LM	80	2700K ~ 6500K	20	W:210mm L:360mm	H:30mm W:175mm L:320mm

NODES

SIVA ALTI AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

Gövde

Alüminyum Ekstrüzyon

LED Ömrü

100.000 Saat

Üst Kapak

Elektrostatik Toz Kaplamalı DKP Sac


LED

24 / 36 Adet Cree High Power

Işık Renkleri




NODES-24

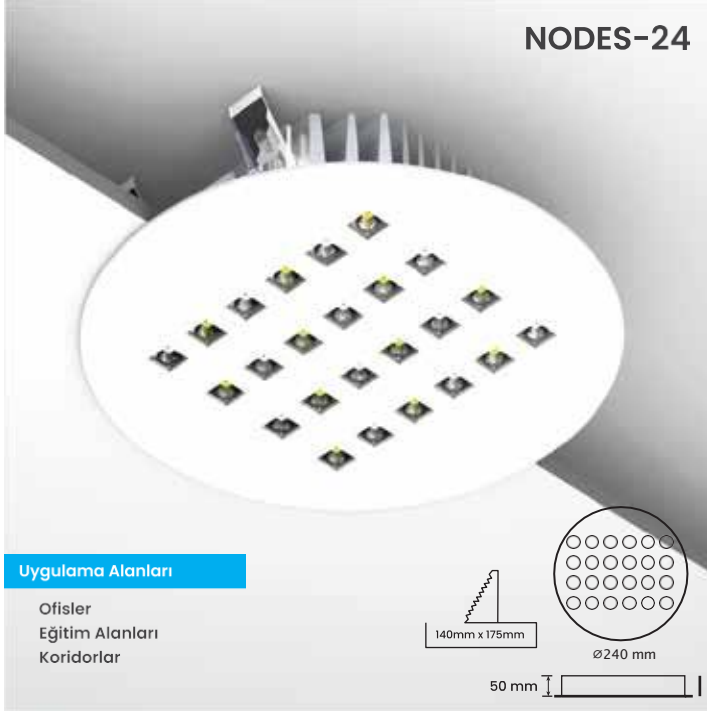

Uygulama Alanları

Ofisler
Eğitim Alanları
Koridorlar

NODES-36

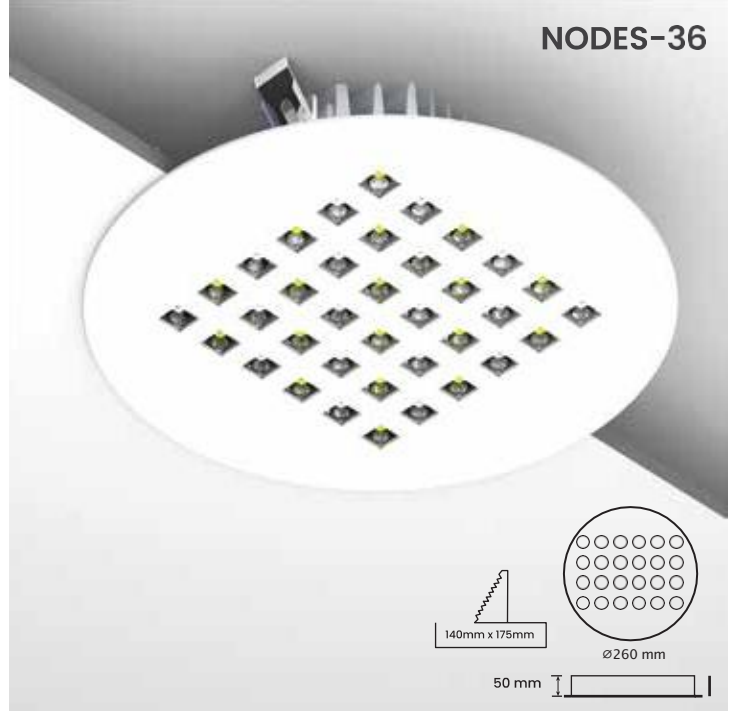

Teknik Bilgiler

Watt	Lümen	CRI	Kelvin	IP	Ürün Ölçüsü	Delik Ölçüsü
36W	4140 LM	80	2700K ~ 6500K	20	W:240mm L:240mm	H:50mm W:140mm L:175mm
55W	4620 LM	80	2700K ~ 6500K	20	W:260mm L:260mm	H:50mm W:170mm L:175mm

SILVIO

SIVA ALTI AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

Gövde

Alüminyum Ekstrüzyon

LED Ömrü

100.000 Saat

Üst Kapak

Elektrostatik Toz Kaplamalı DKP Sac

LED

28 / 36 Adet Cree High Power

Işık Renkleri

MADE IN
TURKEY

SILVIO-28



Uygulama Alanları

Ofisler
Eğitim Alanları
Koridorlar

SILVIO-36



Teknik Bilgiler

Watt	Lümen	CRI	Kelvin	IP	Ürün Ölçüsü	Delik Ölçüsü
36W	4140 LM	80	2700K ~ 6500K	20	W:210mm L:360mm	H:50mm W:175mm L:320mm
42W	4620 LM	80	2700K ~ 6500K	20	W:210mm L:360mm	H:50mm W:175mm L:320mm

TALIA

SIVA ALTI AYDINLATMA ARMATÜRLERİ


Gövde
Alüminyum Ekstrüzyon

LED Ömrü
100.000 Saat

Üst Kapak
Elektrostatik Toz Kaplamalı DKP Sac

LED
24 / 36 Adet Cree High Power

Işık Renkleri



TALIA-24



Uygulama Alanları

Ofisler
Eğitim Alanları
Koridorlar

TALIA-36



Teknik Bilgiler

Watt	Lümen	CRI	Kelvin	IP	Ürün Ölçüsü	Delik Ölçüsü
36W	4140 LM	80	2700K ~ 6500K	20	W:240mm L:240mm	H:50mm W:140mm L:175mm
55W	4620 LM	80	2700K ~ 6500K	20	W:240mm L:240mm	H:50mm W:170mm L:175mm

A modern interior space with wood-paneled walls. Three black pendant lamps are hanging from the ceiling. The lamp on the left is a small, rounded, teardrop shape. The lamp in the center is a medium-sized, conical shape. The lamp on the right is a large, tall, conical shape. A dark green table and a wooden chair are visible in the foreground. A large, dark, diamond-shaped graphic with a white border is centered over the image, containing the text 'AVİZE TİP AYDINLATMA ÜRÜNLERİ'.

**AVİZE TİP
AYDINLATMA
ÜRÜNLERİ**

49 / 50

JENA

SARKIT AVİZE

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

Uygulama

Soket veya Rozans

Ampul

E27 Duy

Ampul dahil değildir.



Renk Opsiyonları




Uygulama Alanları

Ofisler


Eğitim Alanları

Koridorlar



Teknik Bilgiler

Watt	Duy	IP Sınıfı	Giriş Voltajı
9-12W	E27	20	220V - 240V

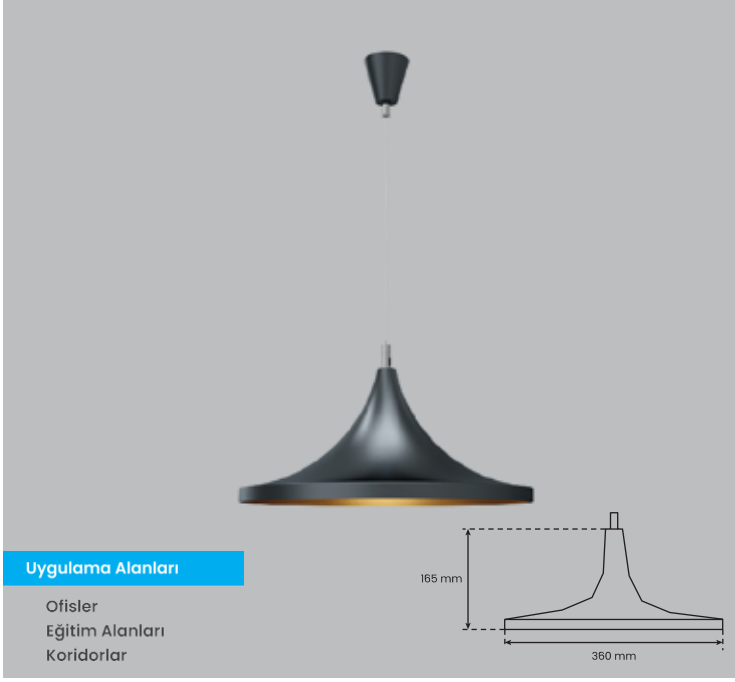

JONA SARKIT AVİZE

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

Uygulama

Soket veya Rozans

Ampul

E27 Duy

Ampul dahil değildir.



MADE IN
TURKEY



E27

IP20

220V

2 YIL
GARANTİ

Renk Opsiyonları

9016

9006

9005



Teknik Bilgiler

Watt	Duy	IP Sınıfı	Giriş Voltajı
9-12W	E27	20	220V - 240V

**DOWNLIGHT
AYDINLATMA
ÜRÜNLERİ**

52/58



OPTON

SIVA ÜSTÜ YUVARLAK AYDINLATMA

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

Duy

GU10


Sistem Gücü

5W

7W



Işık Renkleri



Teknik Bilgiler

Watt	Lümen	CRI	Kelvin	IP	Çap Ø	Ölçü (H)
5W	345 LM	80	2700K ~ 6500K	20	100mm	100mm
7W	610 LM	80	2700K ~ 6500K	20	100mm	100mm



COVERA

SIVA ÜSTÜ KARE AYDINLATMA

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

Duy

GU10


Sistem Gücü

5W

7W



Işık Renkleri



Teknik Bilgiler

Watt	Lümen	CRI	Kelvin	IP
5W	345 LM	80	2700K ~ 6500K	20
7W	610 LM	80	2700K ~ 6500K	20

STELLA

SIVA ÜSTÜ KARE AYDINLATMA

Gövde

Elektrostatik toz boyalı metal gövde.

Duy

GU10


Sistem Gücü

5W

7W




Işık Renkleri



Uygulama Alanları

Ofisler
Eğitim Alanları
Koridorlar



Teknik Bilgiler

Watt	Lümen	CRI	Kelvin	IP	DUY
5W	345 LM	80	2700K ~ 6500K	20	GU10
7W	610 LM	80	2700K ~ 6500K	20	GU10



STELLA II

SIVA ÜSTÜ KARE AYDINLATMA

Gövde

Elektrostatik toz boyalı metal gövde.

Duy

GU10


Sistem Gücü

5W

7W



Işık Renkleri



Uygulama Alanları

Ofisler
Eğitim Alanları
Koridorlar



Teknik Bilgiler

Watt	Lümen	CRI	Kelvin	IP	DUY
5W	345 LM	80	2700K ~ 6500K	20	GU10
7W	610 LM	80	2700K ~ 6500K	20	GU10



SIENA

SIVA ALTI KARE AYDINLATMA

Gövde

Elektrostatik toz boyalı metal dış çerçeve, hareketli gövde

Duy Tipi

GU10 (dahil)

Sistem Gücü

5W - 7W Seçenekleri


Işık Akısı

345 LM / 610 LM




Uygulama Alanları

Ofisler
Eğitim Alanları
Koridorlar



Işık Renkleri



Teknik Bilgiler

Watt	Lümen	CRI	Kelvin	IP	Ölçü (a)
5W	345 LM	80	2700K ~ 6500K	20	110mm
7W	610 LM	80	2700K ~ 6500K	20	110mm



SIENA II

SIVA ALTI KARE AYDINLATMA

Gövde

Elektrostatik toz boyalı metal dış çerçeve, hareketli gövde

Duy Tipi

GU10 (dahil)

Sistem Gücü

2x5W - 2x7W Seçenekleri

Işık Akısı

690 LM / 1220 LM



Işık Renkleri



Teknik Bilgiler

Watt	Lümen	CRI	Kelvin	IP	Ölçü (a)
2x5W	690 LM	80	2700K ~ 6500K	20	110mm
2x7W	1220 LM	80	2700K ~ 6500K	20	110mm

MOSS

SIVA ALTI SPOT

Gövde

Elektrostatik toz boyalı metal gövde.

Duy

GU10


Sistem Gücü

5W

7W




Işık Renkleri



Uygulama Alanları

Ofisler
Eğitim Alanları
Koridorlar



Teknik Bilgiler

Watt	Lümen	CRI	Kelvin	IP	Çap Ø	Ölçü
5W	345 LM	80	2700K ~ 6500K	20	100mm	75mm
7W	610 LM	80	2700K ~ 6500K	20	100mm	75mm

**ETANJ
AYDINLATMA
ÜRÜNLERİ**

60

JÜPİTER ETANJ

SIVA ÜSTÜ

Gövde

Polikarbon yekpare gövde.

Difüzör

Yüksek geçirkenliğe sahip opal difüzör.

LED

Minimum 100.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra>80) SMD LED.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.

Opsiyon

1 Veya 3 Saat Süreli Acil Aydınlatma Modülü.
DIM/DALI DIM

MADE IN
TURKEY

CE



IP20

220V

2 YIL
GARANTİ

Renk Opsiyonları

Işık Renkleri

Işık Açısı

9016

9006

9005

TÜM
RENKLER

3000K

4000K

6500K

110°

Uygulama Alanları

Ofisler
Eğitim Alanları
Koridorlar



Teknik Bilgiler

Watt	Lümen	CRI	Frekans	Giriş Voltajı	Kelvin	Uzunluk (a x b x L)
21W	2520 LM	95	50~60 Hz	220V - 240V	3000K - 4000K - 6500K	53 x 50 x 1200 mm
32W	3840 LM	95	50~60 Hz	220V - 240V	3000K - 4000K - 6500K	53 x 50 x 1200 mm
42W	5040 LM	95	50~60 Hz	220V - 240V	3000K - 4000K - 6500K	53 x 50 x 1200 mm

**WALLWASHER
AYDINLATMA
ÜRÜNLERİ**

62/63

WALLWASHER SA

SIVA ALTI

Gövde

Eloksallı alüminyum ekstürazyon gövde.

Cam

Polikarbon

LED

Minimum 50.000 saat ömürlü
3535 Power LED

Sürücü

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.

MADE IN
TURKEY

IP67

220V

2 YIL
GARANTİ


Renk Opsiyonları



Işık Açısı



Uygulama Alanları

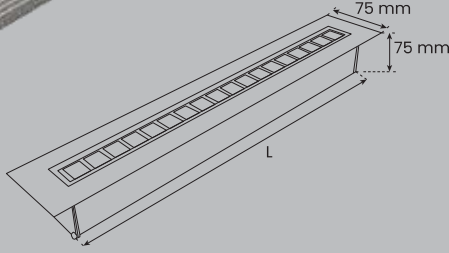Ofisler
Eğitim Alanları
Koridorlar

Teknik Bilgiler

Watt	Lümen	CRI	Giriş Voltajı	IP	Uzunluk (L)
3W	300 LM	80	12V - 24V - 220V	67	190 mm
6W	600 LM	80	12V - 24V - 220V	67	240 mm
9W	900 LM	80	12V - 24V - 220V	67	340 mm
12W	1200 LM	80	12V - 24V - 220V	67	390 mm
18W	1800 LM	80	12V - 24V - 220V	67	550 mm
24W	2400 LM	80	12V - 24V - 220V	67	740 mm
36W	3600 LM	80	12V - 24V - 220V	67	1030 mm

WALLWASHER SU SIVA ÜSTÜ

Gövde

Eloksallı alüminyum ekstrüzyon gövde.

Cam

Polikarbon

LED

Minimum 50.000 saat ömürlü
3535 Power LED

Sürücü

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.



Renk Opsiyonları




Işık Açısı



Uygulama Alanları

Ofisler
Eğitim Alanları
Koridorlar

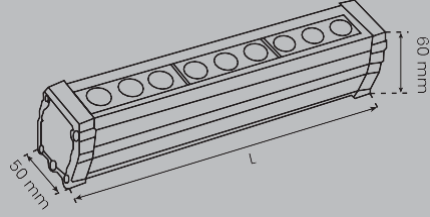


Teknik Bilgiler

Watt	Lümen	CRI	Giriş Voltajı	IP	Uzunluk (L)
3W	300 LM	80	12V - 24V - 220V	67	100 mm
6W	600 LM	80	12V - 24V - 220V	67	200 mm
9W	900 LM	80	12V - 24V - 220V	67	300 mm
12W	1200 LM	80	12V - 24V - 220V	67	350 mm
18W	1800 LM	80	12V - 24V - 220V	67	500 mm
24W	2400 LM	80	12V - 24V - 220V	67	700 mm
36W	3600 LM	80	12V - 24V - 220V	67	1000 mm

**BAHÇE
AYDINLATMA
ÜRÜNLERİ**

65 / 66



Uygulama Alanları

Ofisler
Eğitim Alanları
Koridorlar

LUCY

SIVA ALTI

Gövde

Eloksallı alüminyum ekstürazyon gövde.

Cam

Polikarbon

LED

Minimum 50.000 saat ömürlü
3535 Power LED

Sürücü

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



Renk Opsiyonları



Işık Açısı



Teknik Bilgiler

Watt	Lümen	CRI	Işık Açısı	Giriş Voltajı	IP	Ölçüler (a x b x c)
3W	480 LM	80	15°	12V - 220V	67	A:Ø100mm B:60mm C:80mm
6W	1440 LM	80	30°	12V - 220V	67	A:Ø150mm B:90mm C:95mm
12W	2880 LM	80	30°	12V - 220V	67	A:Ø112mm B:128mm C:95mm
18W	3650 LM	80	50°	12V - 220V	67	A:Ø220mm B:156mm C:95mm

LUCY

SIVA ÜSTÜ

Gövde

Eloksallı alüminyum ekstrüzyon gövde.

Cam

Polikarbon

LED


Minimum 50.000 saat ömürlü
3535 Power LED

Sürücü

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



Renk Opsiyonları




Işık Açısı



Uygulama Alanları

Ofisler
Eğitim Alanları
Koridorlar



Teknik Bilgiler

Watt	Lümen	CRI	Işık Açısı	Giriş Voltajı	IP	Ölçüler (a x b)
6W	1440 LM	80	20°	12V – 220V	67	A: Ø125mm B: 145mm
9W	1720 LM	80	30°	12V – 220V	67	A: Ø155mm B: 145mm
12W	1920 LM	80	45°	12V – 220V	67	A: Ø185mm B: 160mm
18W	2880 LM	80	60°	12V – 220V	67	A: Ø205mm B: 180mm
36W	3840 LM	80	60°	12V – 220V	67	A: Ø235mm B: 210mm

SHENOL GROUP

www.shenolgroup.com

Имейл: shenolgroup@gmail.com

бул. "Кукленско шосе" N 21, Пловдив, България

tel: 00359 88 431 46 51 Viber, whatsapp

0090 532 412 08 77 Viber, whatsapp
